

KIT D'EAU CHAUDE SOLAIRE SWS

Le kit d'eau chaude solaire SWS est le modèle compact idéal lorsqu'il s'agit d'utiliser l'énergie solaire gratuite en vue de produire de l'eau chaude. Même lorsque le soleil ne brille pas, l'eau chaude est stockée. Le kit complet est fourni avec le capteur modulaire TiSUN FM (vertical ou horizontal), le réservoir solaire d'eau chaude BE-SSP(K) et le mitigeur d'eau sanitaire TiSUN BMV.

KIT DE CHAUFFAGE SOLAIRE SHS

Si le chauffage doit être pris en charge par l'énergie solaire, le kit de chauffage solaire SHS constitue une solution efficace qui permet de réaliser jusqu'à 60 % d'économies. La parfaite harmonie du capteur modulaire, du réservoir solaire d'eau d'appoint ou du réservoir solaire et de la commande solaire permet un rendement très important.

L'efficacité des kits solaires TiSUN réside dans la parfaite harmonie de tous les composants, ainsi que dans une technologie de réservoir exclusive et brevetée.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Assemblage de kits optimal par une parfaite harmonie de tous les composants
- Efficacité énergétique (jusqu'à 60 %)
- Installation Quick-Fix rapide, préinstallée et prête à brancher
- Montage intégré, sur toiture et pose libre, convenant à tous les types de toits
- Matériels de fixation et de tuyauterie du capteur les plus divers également disponibles
- Garantie 10 ans sur les capteurs avec la certification Solar Keymark valide à l'échelle européenne
- Garantie 5 ans sur les réservoirs
- Longévité des produits TiSUN grâce à une conception et à des matériaux robustes



KITS SOLAIRES

NOUVEAU

Couleur du cadre du capteur Gris anthracite


KIT D'EAU CHAUDE SOLAIRE SWS

Disponible avec les capteurs modulaires FM-S ou FM-W et les réservoirs d'eau chaude BE-SSP ou BE-SSPK

NOUVEAU

Dimensionnement également pour les pays méridionaux !


Schéma de fonctionnement du réservoir d'eau chaude BE-SSP

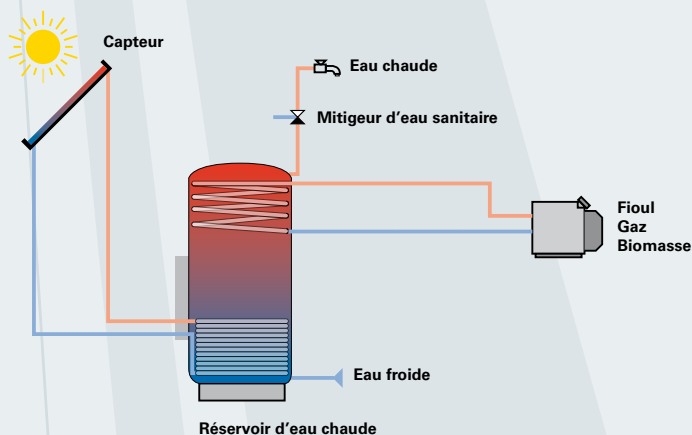

KIT DE CHAUFFAGE SOLAIRE SHS

Disponible avec les capteurs modulaires FM-S ou FM-W et les réservoirs stratifiés Pro-Clean® ou le réservoir d'eau d'appoint FS/1R

Schéma de fonctionnement du réservoir stratifié Pro-Clean®

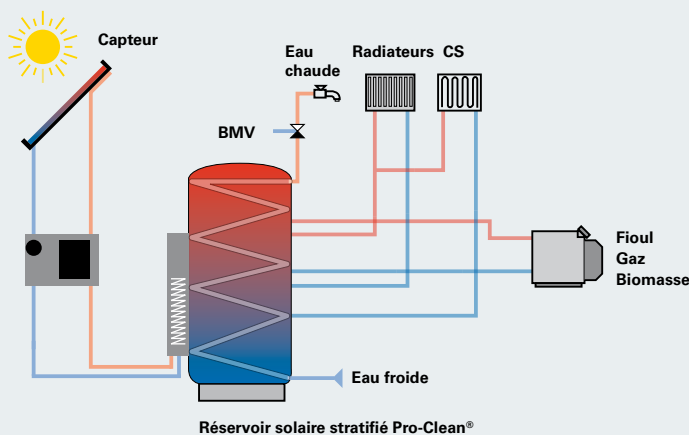

Réservoir d'eau chaude BE-SSP

- Simple émaillage avec un échangeur dans la zone haute et un échangeur solaire dans la zone froide la plus basse, doté d'une grande surface pour un réchauffement rapide de l'eau chaude
- Réservoir solaire garantissant des pertes thermiques minimales et une faible durée de montage (jusqu'à 500 litres, isolation à mousse solidifiée ; à partir de 500 litres, isolation en mousse souple)

Réservoir d'eau chaude BE-SSPK

- Simple émaillage avec un échangeur solaire dans la zone froide la plus basse, doté d'une grande surface pour un réchauffement rapide de l'eau chaude
- Réservoir solaire garantissant des pertes thermiques minimales et une faible durée de montage
- Revêtement extérieur en tôle peint par poudrage, version destinée à un montage mural

Réservoir d'eau d'appoint FS / 1R

- Système de réservoir compact et multifonctionnel pour l'eau sanitaire et le chauffage avec un échangeur solaire
- Échangeur solaire dans la zone froide la plus basse, doté d'une grande surface
- Chauffage d'eau sanitaire sans formation de bactéries grâce à l'utilisation d'un tube ondulé spécial en inox dans le procédé de production instantanée

Réservoir stratifié Pro-Clean®

- Système breveté de changement stratifié
- Utilisation optimale de l'énergie solaire pour l'eau chaude et le chauffage
- Concept de fonctionnement simple sans technique complexe (principe naturel) = grande longévité
- Chauffage d'eau sanitaire sans formation de bactéries grâce à l'utilisation d'un tube ondulé spécial en inox dans le procédé de production instantanée

Avantages du produit

Exemples de kit ¹⁾

Kit	SWS 5S / BE 300	SWS 2,5W / BE 200K	SHS 10S / FS 800	SHS 10W / PC 800
Proposition de dimensionnement	☼☼☼☼ Jusqu'à 4 personnes	☼☼☼ Jusqu'à 3 personnes	☼☼☼☼ Jusqu'à 4 personnes	☼☼☼☼ Jusqu'à 4 personnes
Capteurs	2 x FM - S 5,1 m ²	1 x FM - W 2,55 m ²	4 x FM - S 10,2 m ²	4 x FM - W 10,2 m ²
Réservoir avec isolation	BE-SSP 300	BE-SSP 200H	FS 800/1R	PC 800
Station solaire	SSR 25	SSR 25	SSRH 50	SSRH 50
Vase d'expansion	SAG 25R	SAG 18R	SAG 33R	SAG 33R
Accessoires	Antigel 24 litres Mitigeur d'eau sanitaire BMV 34	Antigel 24 litres Mitigeur d'eau sanitaire BMV 34	Antigel 24 litres Mitigeur d'eau sanitaire BMV 34	Mitigeur d'eau sanitaire BMV 34 Antigel 48 litres
Accessoires de réservoirs	-	-	-	1 ballon échangeur ST 10
Accessoires supplémentaires disponibles contre supplément	SVS 15/18 Kit de tuyauterie à serpentin	SVS 15/18 Kit de tuyauterie à serpentin	SVS 15/18 Kit de tuyauterie à serpentin	SVS 20/18 Kit de tuyauterie à serpentin

¹⁾ Nos kits conviennent aux foyers de 2 à 20 personnes